


Serie ORS

Enrollador de manguera monobrazo y abierto para aire comprimido, agua caliente y fría, aceite, grasa, limpia parabrisas/detergentes y aceite usado. Fabricado en aluminio y composite, estructura ligera y muy resistente. El enrollador puede montarse sobre pared, techo o suelo. La versión para aceite usado se diseña especialmente para este propósito y la manguera tiene un boquilla de aceite usado para conexión rápida de sondas de aspiración. Peso sin manguera aprox. 12 kg, y con manguera 16-22 kg.



Aplicación	Longitud metros	Manguera Ø Int. mm-pulgadas	Máxima presión MPa-bar	Ref.
Aire/Agua	10	10 - 3/8"	1,5 - 15	744210
Aire/Agua	15	10 - 3/8"	1,5 - 15	744220
Aire/Agua	15	12,5 - 1/2"	1,5 - 15	744240
Aceite/Aire/Agua	10	12,5 - 1/2"	7,5 - 75	724910
Aceite/Aire/Agua	15	12,5 - 1/2"	7,5 - 75	724922
Grasa	10	6,35 - 1/4"	35 - 350	714205
Grasa	15	10 - 3/8"	35 - 350	714215
Agua caliente, máx. 150 °C	15	10 - 3/8"	18 - 180	724951
Limpia parabrisas/	10	10 - 3/8"	7,5 - 75	724440
Detergentes	15	10 - 3/8"	7,5 - 75	724445
Aceite usado	6	16 - 5/8"	Vacío	724492
AdBlue [®]	10	12,5 - 1/2"	7,5 - 75	724971
Varios	10	Sin manguera		724904
Soporte pivotante para pared				28903


Ref.



Conexión entrada BSP	Conexión salida BSP
G 1/2" (h)	G 3/8" (m)
G 1/2" (h)	G 3/8" (m)
G 1/2" (h)	G 1/2" (m)
G 1/2" (h)	G 3/8" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 1/4" (h)	G 1/4" (m)
G 3/8" (h)	G 1/4" (m)
G 3/8" (h)	G 3/8" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)

Serie OR

Enrollador de manguera abierto de alta capacidad para aceite, grasa, aire comprimido y agua. Todas las mangueras van provistas de terminales pinzados.

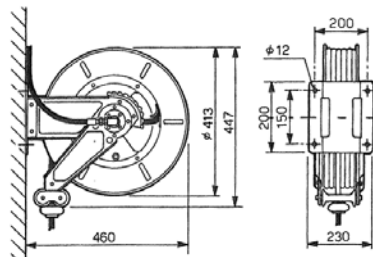

Aplicación	Longitud metros	Manguera Ø Int. mm-pulgadas	Máxima presión MPa-bar	Ref.
Aire	20	12,5 - 1/2"	1,8 - 18	44240
Aire/Aceite	20	12,5 - 1/2"	6 - 60	24920
Grasa	15	10 - 3/8"	40 - 400	14216
Agua caliente/Inox.	20	10 - 3/8"	18 - 180	24957
AdBlue [®] /Inox.	20	12,5 - 1/2"	6 - 60	24971
Varios, rótula inox.	máx. 20	sin manguera	40 - 400	24955
Soporte pivotante para pared				28902

Enrollador para soldadura de manguera doble, oxígeno-acetileno/propano
 Oxígeno/Propano 15 Doble 10 mm

44465



Conexión entrada BSP	Conexión salida BSP
G 1/2" (m)	G 1/2" (m)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
G 3/8" (h)	G 3/8" (h)
G 3/8" (h)	G 3/8" (h)
G 1/2" (h)	G 1/2" (h)
Rosca de conexión	G 3/8" (h)



44465